WimTec® OCEAN P7

Thermostatmischer mit Heißwassersperre
Bietet größtmögliche Sicherheit.

AquaCap-Sensortechnologie
Bei der Annäherung beginnen die AquaCap-Sensortasten zu leuchten. Durch einen sanften Fingertipp ohne Kraftaufwand kann der Wasserfluss jederzeit ausgelöst und wieder gestoppt werden.

Abschalt-Automatik
Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss automatisch, wenn der Benutzer den Ansprechbereich verlässt oder nach Ablauf der eingestellten Spülstoppzeit.

Warmlauf
Nach dem Einschalten läuft das Wasser 30 s, ohne dass sich der Benutzer bei aktivierter Abschalt-Automatik im Ansprechbereich befinden muss.

Intelligente Freispül-Automatik
Die automatische Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht nach dem eingestellten Spülintervall der Nichtbenutzung, womit ein unkontrollierter Anstieg der Bakterienzahl im Trinkwassersystem verhindert wird.

Reinigungsstopp
Zum Deaktivieren der Auslösung.

Einfache Nachrüstung
Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse und ist in der Batterieversion die ideale Lösung bei der Sanierung.

Glas weiß

Glas schwarz

Funktion:



Wasserfluss startet
Wenn der Benutzer auf eine AquaCap-Sensortaste tippt.



Wasserfluss stoppt
Durch erneutes Antippen der AquaCap-Sensortaste, nach Ablauf der Spülstoppzeit und bei aktivierter Abschalt-Automatik nach Verlassen des Ansprechbereichs.

Batterieversion:
Zum Nachrüsten, wo kein Netzbetrieb möglich ist. Die Symbole der AquaCap-Sensortasten sind bei der Batterie-Ausführung hinter dem Sicherheitsglas aufgedruckt und leuchten nicht.

Ablagefach:
Als praktische Ergänzung können ein oder mehrere Ablagefächer am Grundkörper der WimTec OCEAN P7 angebracht werden.

Technische Daten:

WimTec OCEAN P7 - 12 V:

Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W

WimTec OCEAN P7 - 6 V:

Batterie:	6 V Lithium CR-P2
Batterielebensdauer:	ca. 5.000 Auslösungen (ca. 1 Jahr)

Weitere technische Daten:

Magnetventil:	Kartusche 6 V
Ansprechbereich:	30 cm bis 70 cm einstellbar
Nah-Ansprechbereich:	ca. 4 cm
Warmlauf:	aktivierbar, für 30 s
Spülstoppzeit:	10 s bis 20 min einstellbar
Abschalt-Automatik:	aktivierbar
Freispül-Automatik:	aktivierbar, Spülintervall: nach 3 h bis 48 h Nichtbenutzung, Spüldauer: 10 s oder 20 s
Reinigungsstopp:	für 5 min
Fließdruck:	0,05 bis 0,6 MPa (0,5 bis 6 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Thermostat:	mit Heißwassersperre (38 °C)
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Durchflussmenge:	max. 22 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)
Durchflussmenge Handbrause:	max. 10 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)
Wasserzulauf:	R 1/2" IG

Werkstoffe:

Frontplatte:	Sicherheitsglas (ESG)
Thermostatgriff:	Messing verchromt
Regendusche:	Edelstahl verchromt

Maße in mm:

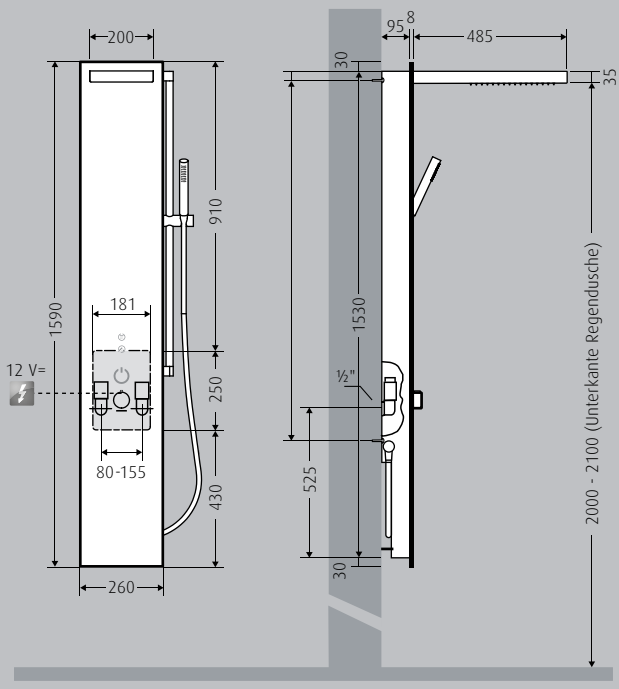

Details und Maße Regendusche siehe Seite 36 (WimTec OCEAN R7 - Regendusche)

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.
Achtung: Netzteil nicht im Paneel oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Auf bestehende Zweipunktanschlüsse (Standardmaß 153 mm) ist eine Montage ebenfalls möglich.

	Bezeichnung	Material	Art.Nr.
	Lieferumfang WimTec OCEAN P7: Grundkörper mit Magnetventilen, Sicherheitsglas-Frontplatte mit integrierter Elektronik, WimTec UP-Netzteil oder Batteriemodul inkl. Batterie, Thermostat mit Heißwassersperre, Regendusche, Handbrause mit Schubstange.		
	WimTec OCEAN P7 - 12 V Elektronisches Duschpaneel mit Thermostat für Netzbetrieb.	Glas weiß Glas schwarz	114 676 114 713
	WimTec OCEAN P7 - 6 V Elektronisches Duschpaneel mit Thermostat für Batteriebetrieb.	Glas weiß Glas schwarz	114 683 114 720
	Zubehör: **WimTec OCEAN P7 - Ablagefach** Abmessungen Glasplatte B/H/T: 105 x 6 x 65 mm	Glas weiß Glas schwarz	120 394 120 400

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe ab Seite 200.