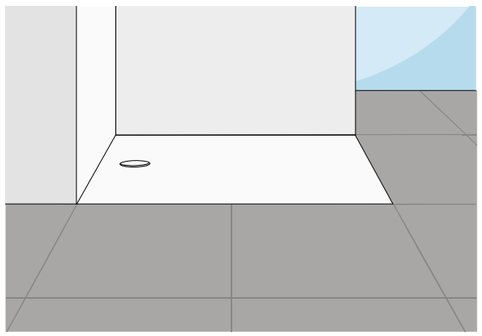
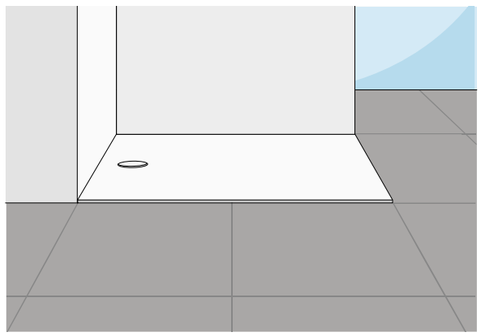
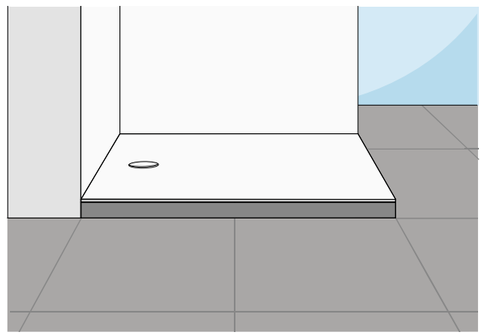










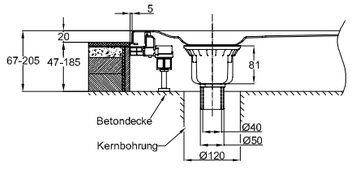

Schnittzeichnungen
BetteUltra Space ≤ 1000 mm mit Einbausystem Universal



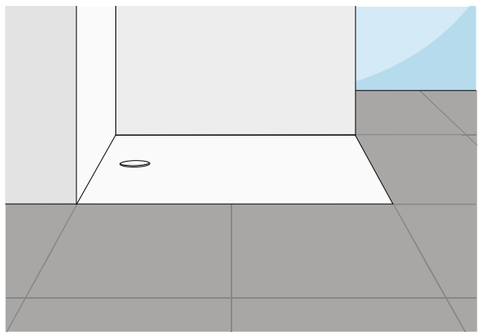


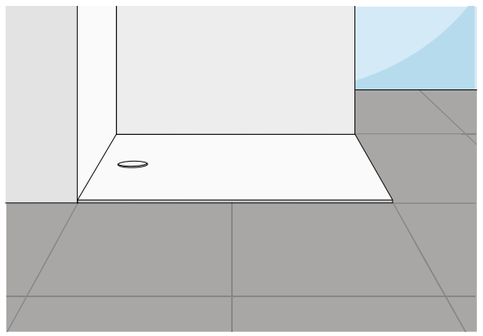


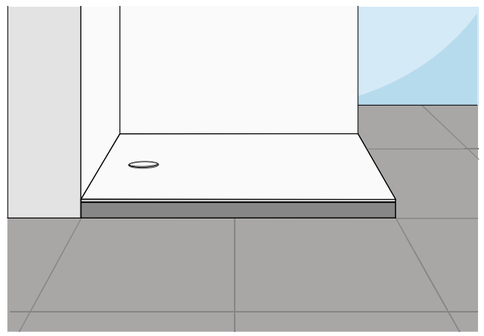
Ablaufgarnitur	Bodengleicher Einbau	Nahezu bodengleicher Einbau	Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden
BetteSolid 50 B598-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274			
BetteSolid 30 B597-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm			
BetteCompact+ B568-* 0,5 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm nach EN 274 gem. DE25QPLO 002			
BetteDown B594-* 0,6 l/s mit senkrechter Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274			











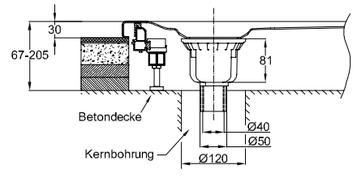

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

Schnittzeichnungen
BetteUltra Space ≤ 1000 mm mit Einbausystem Basic



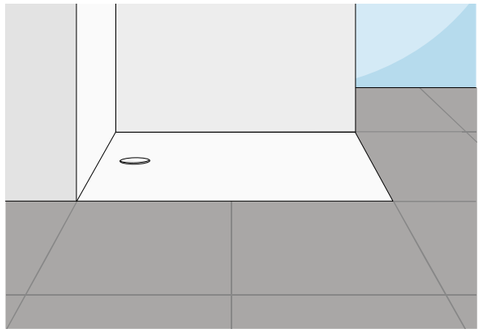


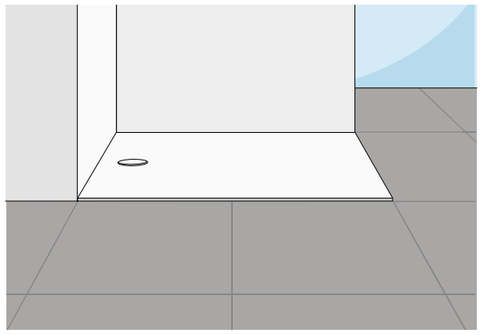


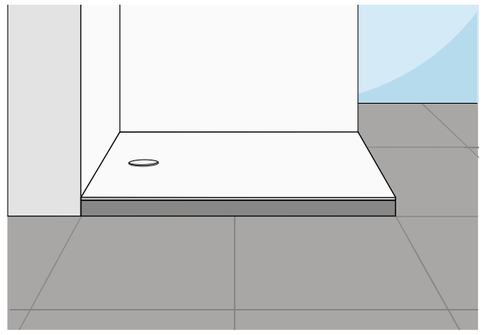
Ablaufgarnitur	Bodengleicher Einbau	Nahezu bodengleicher Einbau	Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden
BetteSolid 50 B598-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274			
BetteSolid 30 B597-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm			
BetteCompact+ B568-* 0,5 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm nach EN 274 gem. DE25QPLO 002			
BetteDown B594-* 0,6 l/s mit senkrechter Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274			











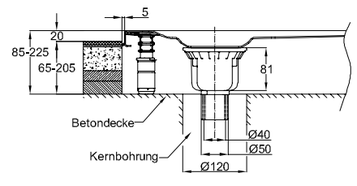

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

Schnittzeichnungen
BetteUltra Space ≤ 1000 mm mit BetteLevel



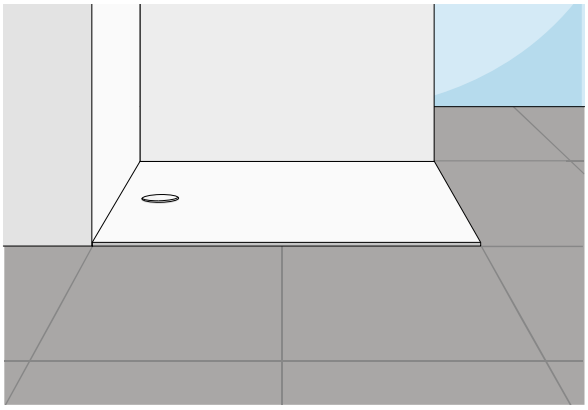


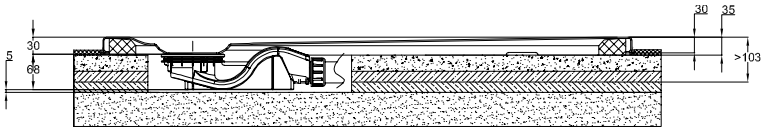
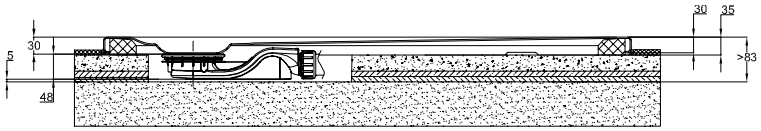
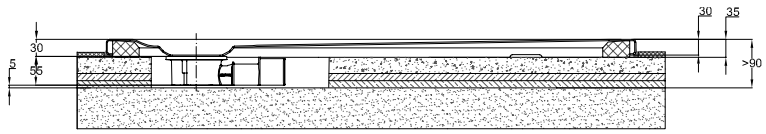
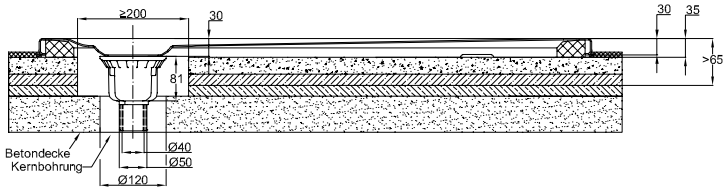


Ablaufgarnitur	Bodengleicher Einbau	Nahezu bodengleicher Einbau	Einbau mit Fliesensockel aus dem Boden
BetteSolid 50 B598-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274			
BetteSolid 30 B597-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm			
BetteCompact+ B568-* 0,5 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm nach EN 274 gem. DE25QPLO 002			
BetteDown B594-* 0,6 l/s mit senkrechter Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274			

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

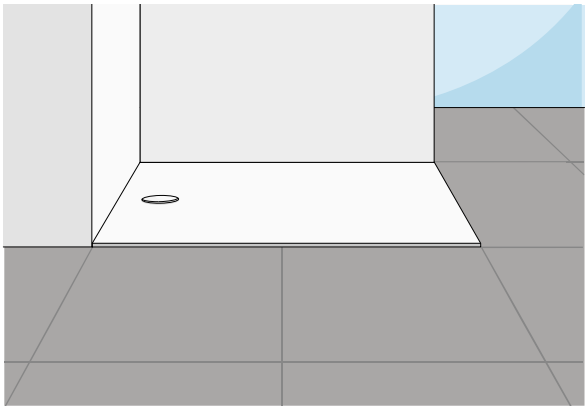
Schnittzeichnungen
BetteUltra Space ≤ 1000 mm mit Minimum-Wannenträger

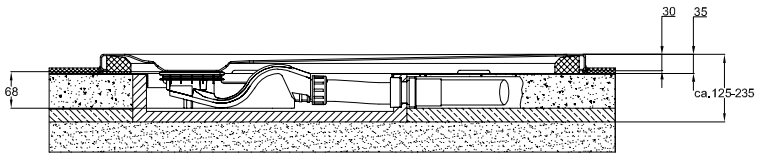
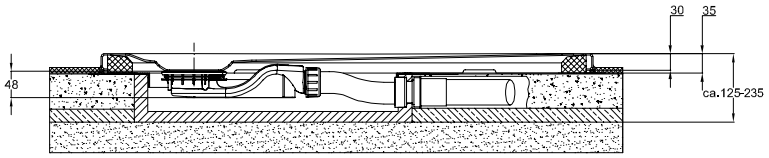
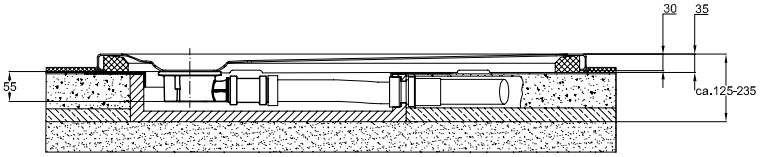


Ablaufgarnitur	Nahezu bodengleicher Einbau
BetteSolid 50 B598-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274	
BetteSolid 30 B597-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm	
BetteCompact+ B568-* 0,5 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm nach EN 274 gem. DE-25QPLO 002	
BetteDown B594-* 0,6 l/s mit senkrechter Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274	

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

Schnittzeichnungen
BetteUltra Space ≤ 1000 mm mit Minimum-Wannenträger / Easy Connect



Ablaufgarnitur	Nahezu bodengleicher Einbau
BetteSolid 50 B598-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm gem. EN 274	
BetteSolid 30 B597-* 0,6 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 30 mm	
BetteCompact+ B568-* 0,5 l/s mit seitlicher Entwässerung, Sperrwasserhöhe 50 mm nach EN 274 gem. DE-25QPLO 002	

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.