

WimTec[®] Unterputzkörper P11



DE

Montageanleitung

Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

Art.Nr. 126 952 **WimTec Unterputzkörper P11**

Passend für folgende WimTec Produkte:

WimTec OCEAN P11 - TD 12 V

Art.Nr. 126 587 Glas weiß

Art.Nr. 120 570 Glas schwarz

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten, 2 Wasseranschluss-Sets mit Absperrventilen und integrierten Schmutzsieben mit Rückflussverhinderer, 1/2" Anschluss-Set für Handbrause, Putzdeckel und Dichtmanschette.

Wichtige Installationshinweise:

UP-Dose für Netzteil außerhalb des Schutzbereiches vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!



Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
Leistungsaufnahme:	max. 16 W
Fließdruck:	max. 0,5 MPa (5 bar)
Statischer Druck:	max. 1 MPa (10 bar)
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Durchflussmenge:	max. 22 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)
Durchflussmenge Handbrause:	
Handbrause:	max. 10 l/min bei 0,3 MPa (3 bar)
Wasseranschluss:	R 1/2" IG

WimTec® Unterputzkörper P11

Maße in mm:

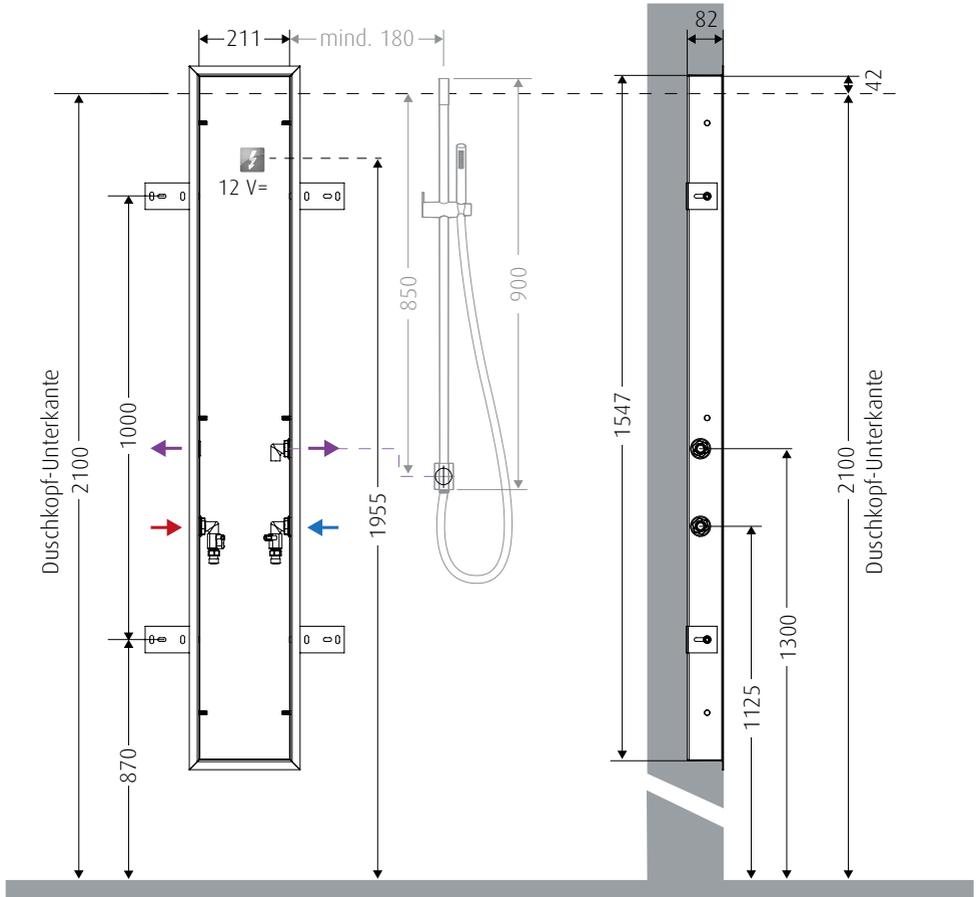



- ➔ R 1/2" IG Anschluss Warmwasser
- ➔ R 1/2" IG Anschluss Kaltwasser
- ➔ R 1/2" IG Anschluss Handbrause links oder rechts

⚡ Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm², max. 100 m Gesamt-Kabellänge.
Steuerleitung für TD: 2 x 0,2 - 1,5 mm² YSLCY-OZ, max. 5 m Gesamt-Kabellänge.



⚠ Netzteil nicht im Panel oder im Schutzbereich anbringen!

Montagehinweis - Abschalt-Automatik

Für die Funktionssicherheit der **aktivierbaren Abschalt-Automatik** ist bei der Montage der Handbrause-Schubstange darauf zu achten, dass sich der Benutzer im **Ansprechbereich** (einstellbar von 30 - 70 cm) befindet.

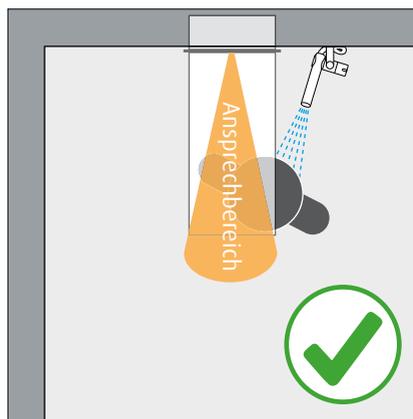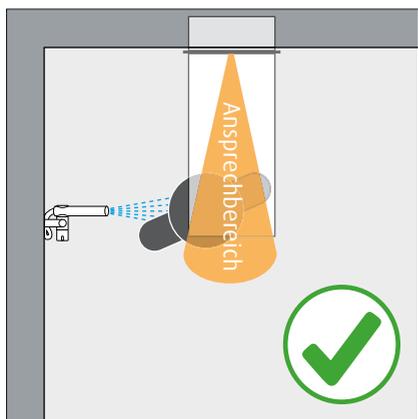

Wird die Handbrause so montiert, dass sich der Benutzer nicht im Ansprechbereich befindet, kann die Abschalt-Automatik-Funktion nicht aktiviert werden.

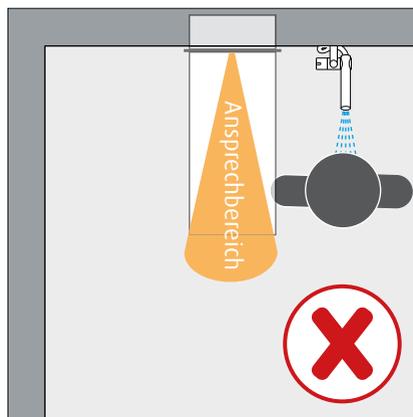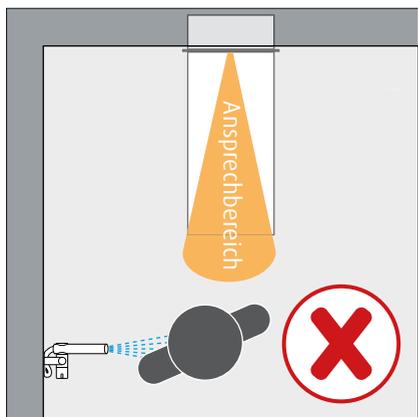


WimTec® Unterputzkörper P11

Montagehinweis - Einbautiefe









ACHTUNG auf korrekte Einbautiefe:
82 mm inkl. Putz.

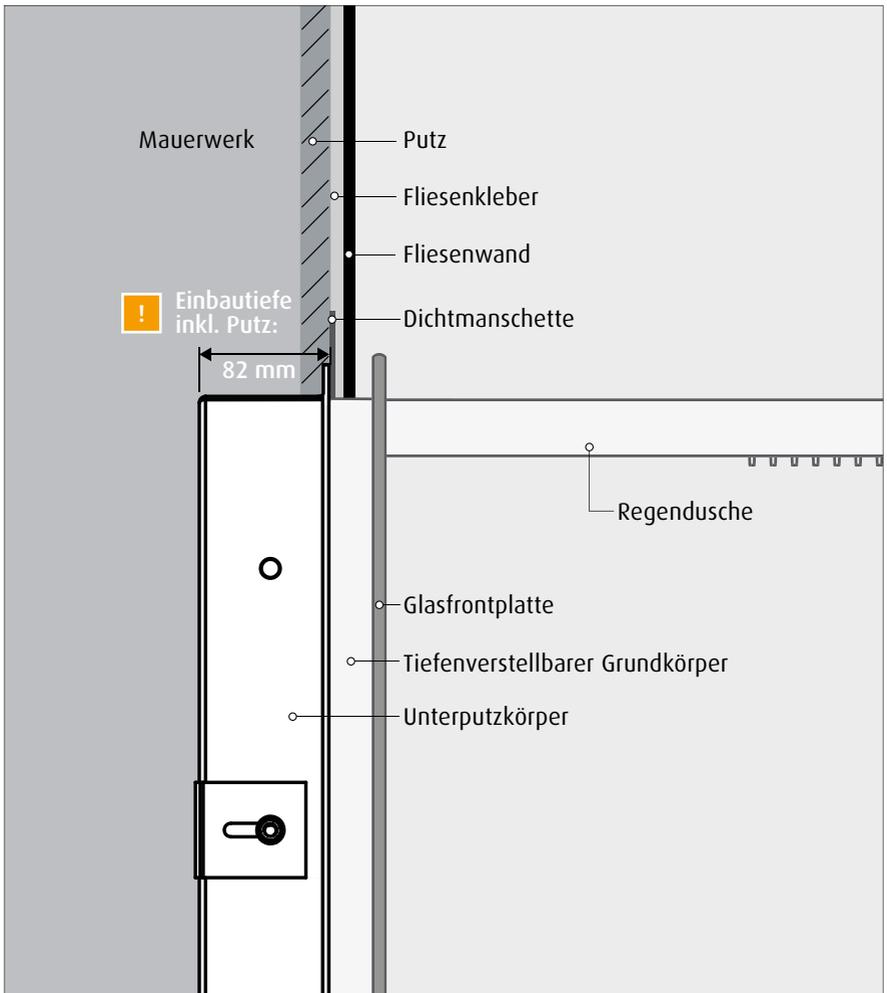

WimTec® Unterputzkörper P11

Montage:








!

ACHTUNG!
Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

1. Unterputzkörper in Mauerwerk einbauen und lotrecht ausrichten. **Einbautiefe inkl. Putz 82 mm.**
2. Unterputzkörper mit 4 Stk. Montagewinkel befestigen.
3. Elektroleerverrohrung für Stromanschluss einziehen.
4. Kalt- und Warmwasser Anschluss-Sets
 - a. abdichten
 - b. montieren
5. Gummitülle für Handbrause auf gewünschter Seite entfernen, 1/2" Anschluss für Handbrause abdichten und einsetzen.

WimTec® Unterputzkörper P11

Montage:



6. Armaturenanschlusswinkel für Handbrause montieren (Hinweise zur Positionierung auf Seite 4 beachten)
7. **WICHTIG:** Putzdeckel anbringen und anschließend Putzarbeiten durchführen.
8. Nach den Putzarbeiten: Putzdeckel entfernen und den Bund rund um den gesamten UP-Kasten reinigen.
9. Dichtmanschette mit beiliegendem Gummi-Roller anbringen.
10. **ACHTUNG:** Fliesen bündig mit der Unterputzkörper-Innenkante abschließen.
11. Fuge zwischen Unterputzkörper und Fliesenkante mit Silikon abdichten und bündig abziehen.



ACHTUNG!
 Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

www.wimtec.com



WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA
t: +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500
m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com